


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22222	KM 22	MB 22	9x7,5x451

Karta techniczna PDF SNOE222DCBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

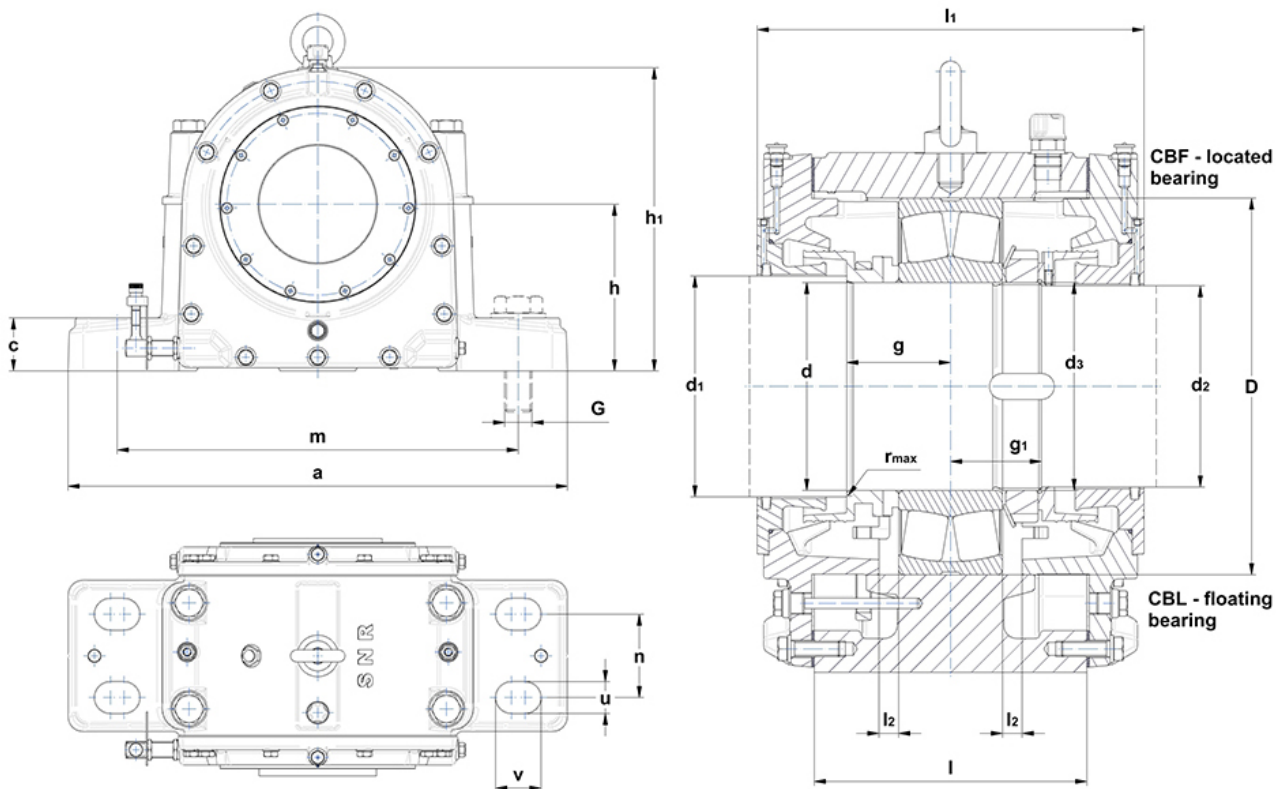

Dane techniczne	
d	110 mm
d1	116 mm
d2	107 mm
d3	M110x2
a	510 mm
b	165 mm
c	50 mm
g	70 mm
g1	49 mm
h	165 mm
h1	300 mm
l	175 mm
l1	260 mm
l2	13 mm
m	420 mm
n	80 mm
u	28 mm
v	45 mm
r max	1,60 mm
D	200 mm
poziom oleju	50-70 mm
Ilość oleju	2,10 cm ³
waga oprawy	72 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	440 Nm
śruby łączące	M20
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	260 Nm
Śruby z uchem	M16