


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22224	KM 24	MB 24	9x7,5x490

Karta techniczna PDF SNOE224CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

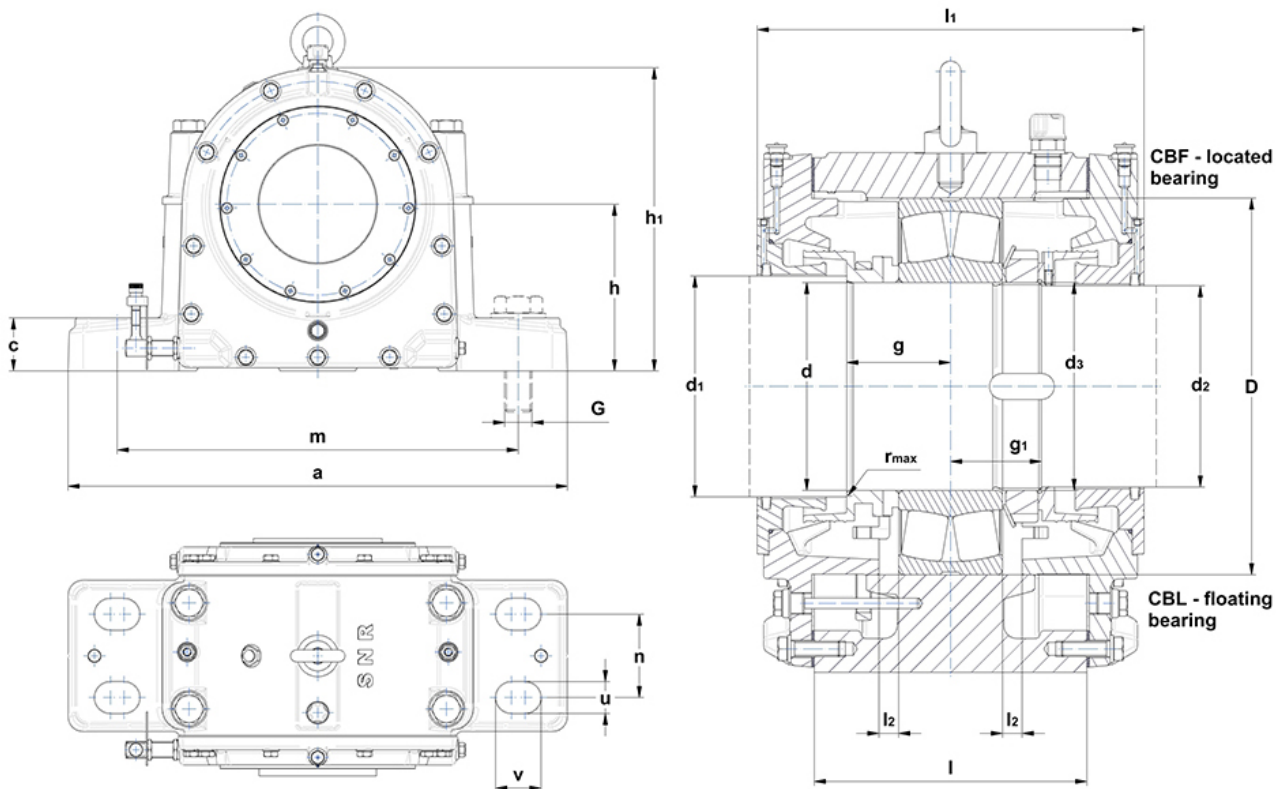

Dane techniczne	
d	120 mm
d1	126 mm
d2	117 mm
d3	M120x2
a	550 mm
b	165 mm
c	55 mm
g	72 mm
g1	52 mm
h	175 mm
h1	320 mm
l	175 mm
l1	258 mm
l2	13 mm
m	440 mm
n	80 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	1,60 mm
D	215 mm
poziom oleju	50-70 mm
Ilość oleju	2,30 cm ³
waga oprawy	77 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	870 Nm
śruby łączące	M20
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	260 Nm
Śruby z uchem	M16