


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22226	KM 26	MB 26	9x7,5x529

Karta techniczna PDF SNOE226CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

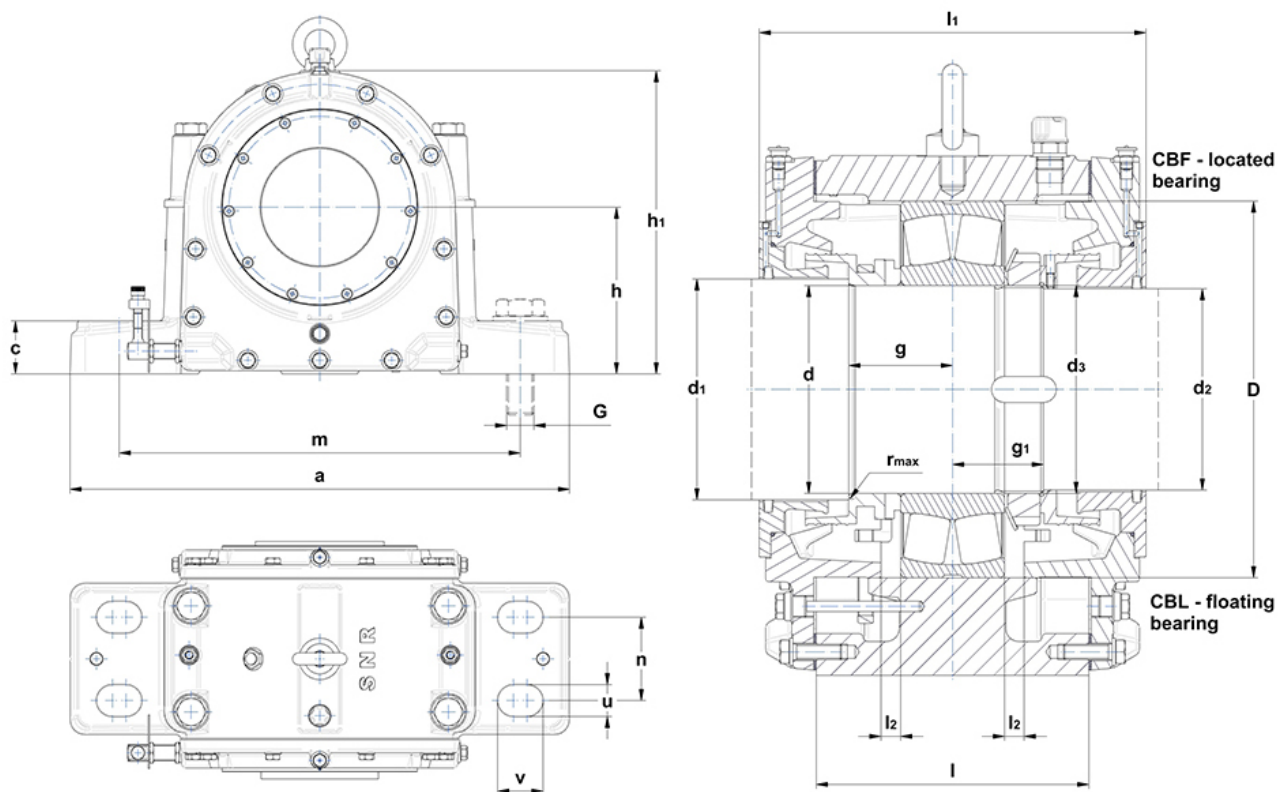

Dane techniczne	
d	130 mm
d1	136 mm
d2	127 mm
d3	M130x2
a	570 mm
b	175 mm
c	65 mm
g	77 mm
g1	56 mm
h	190 mm
h1	345 mm
l	180 mm
l1	269 mm
l2	13 mm
m	460 mm
n	90 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	1,60 mm
D	230 mm
poziom oleju	55-75 mm
Ilość oleju	2,30 cm ³
waga oprawy	87 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	870 Nm
śruby łączące	M20
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	260 Nm
Śruby z uchem	M16