


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22228	KM 28	MB 28	9x7,5x584

Karta techniczna PDF SNOE228DCBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

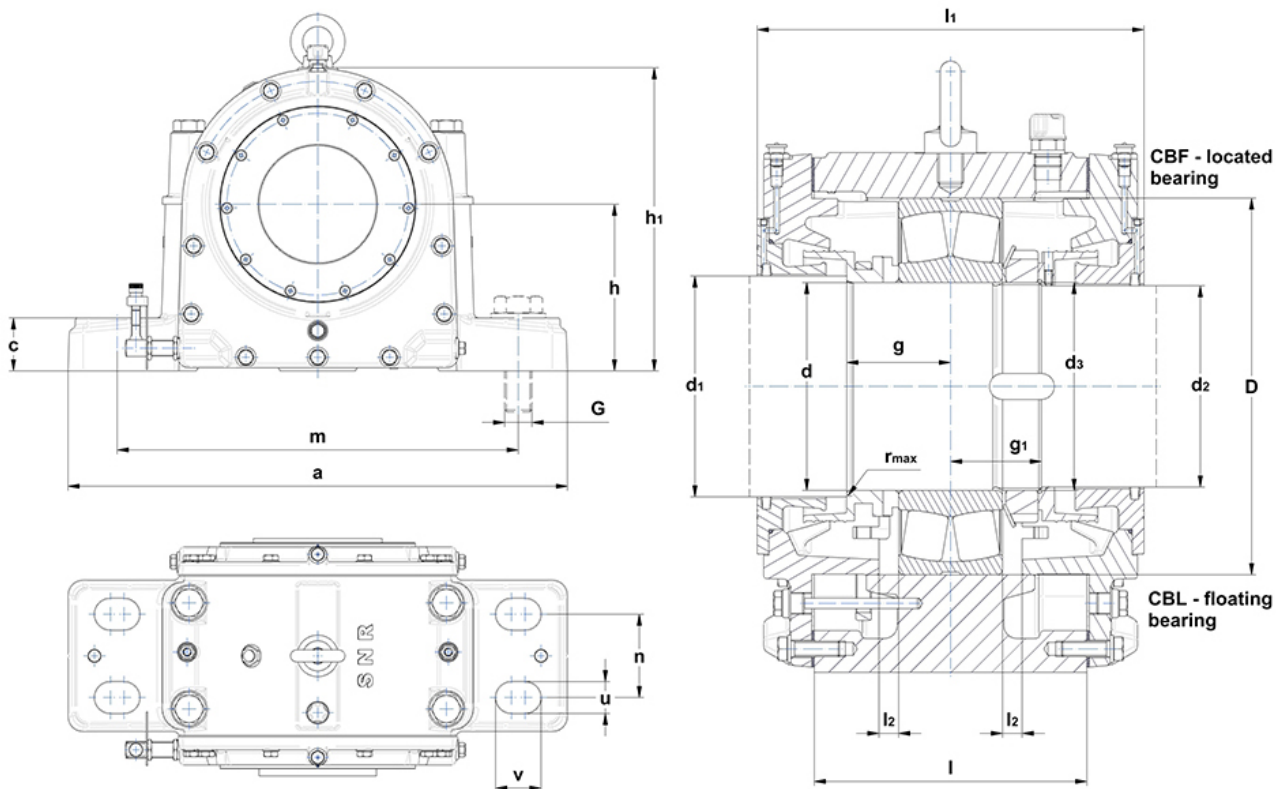

Dane techniczne	
d	140 mm
d1	150 mm
d2	137 mm
d3	M140x2
a	570 mm
b	175 mm
c	65 mm
g	73 mm
g1	58 mm
h	190 mm
h1	355 mm
l	180 mm
l1	269 mm
l2	15 mm
m	460 mm
n	100 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	2,50 mm
D	250 mm
poziom oleju	55-70 mm
Ilość oleju	3,70 cm ³
waga oprawy	113 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	870 Nm
śruby łączące	M20
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	260 Nm
Śruby z uchem	M16