


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22230	KM 30	MB 30	9x7,5x607

Karta techniczna PDF SNOE230DCBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

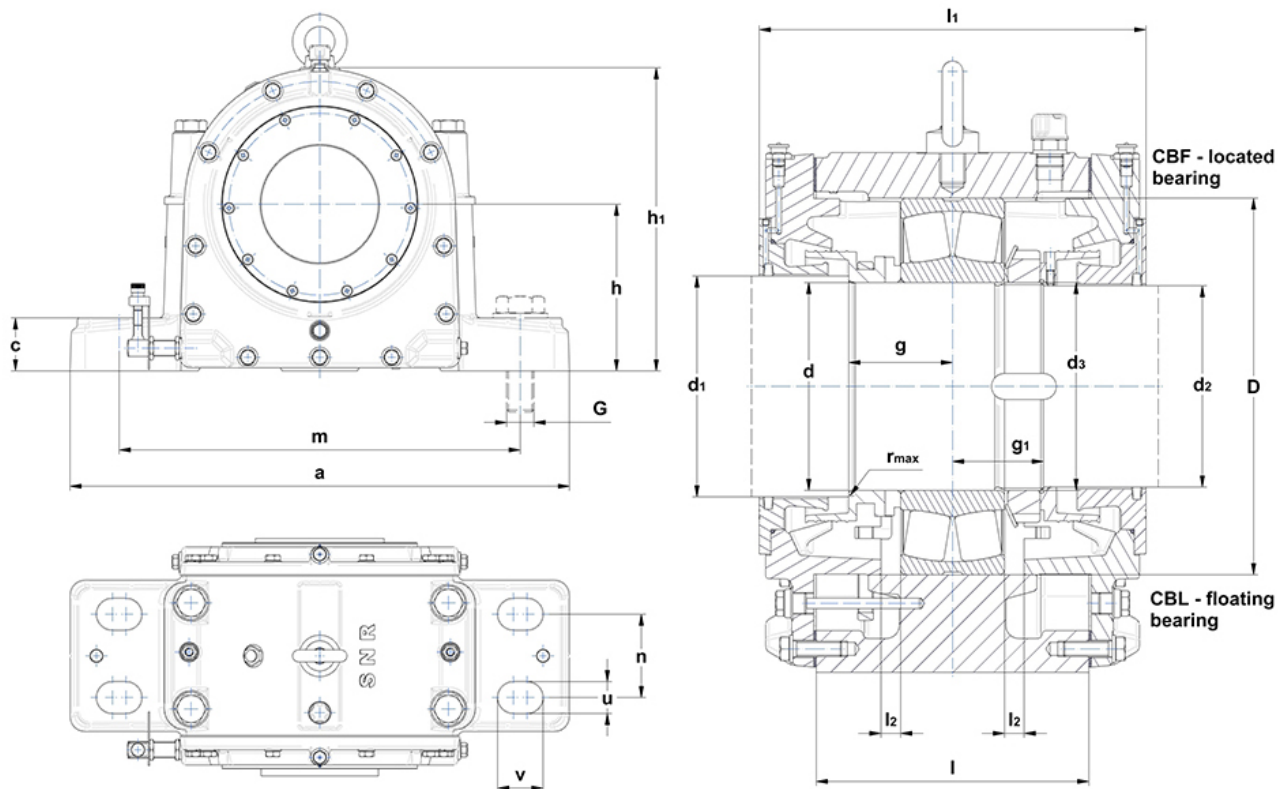

Dane techniczne	
d	150 mm
d1	156 mm
d2	147 mm
d3	M150x2
a	660 mm
b	190 mm
c	70 mm
g	82 mm
g1	64 mm
h	220 mm
h1	400 mm
l	200 mm
l1	283 mm
l2	14 mm
m	530 mm
n	100 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	1,60 mm
D	270 mm
poziom oleju	65-90 mm
Ilość oleju	4,20 cm ³
waga oprawy	120 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M36
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 520 Nm
śruby łączące	M24
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	440 Nm
Śruby z uchem	M20