


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22244	HM 44 T	MB 44	11x14x895

Karta techniczna PDF SNOE2442DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

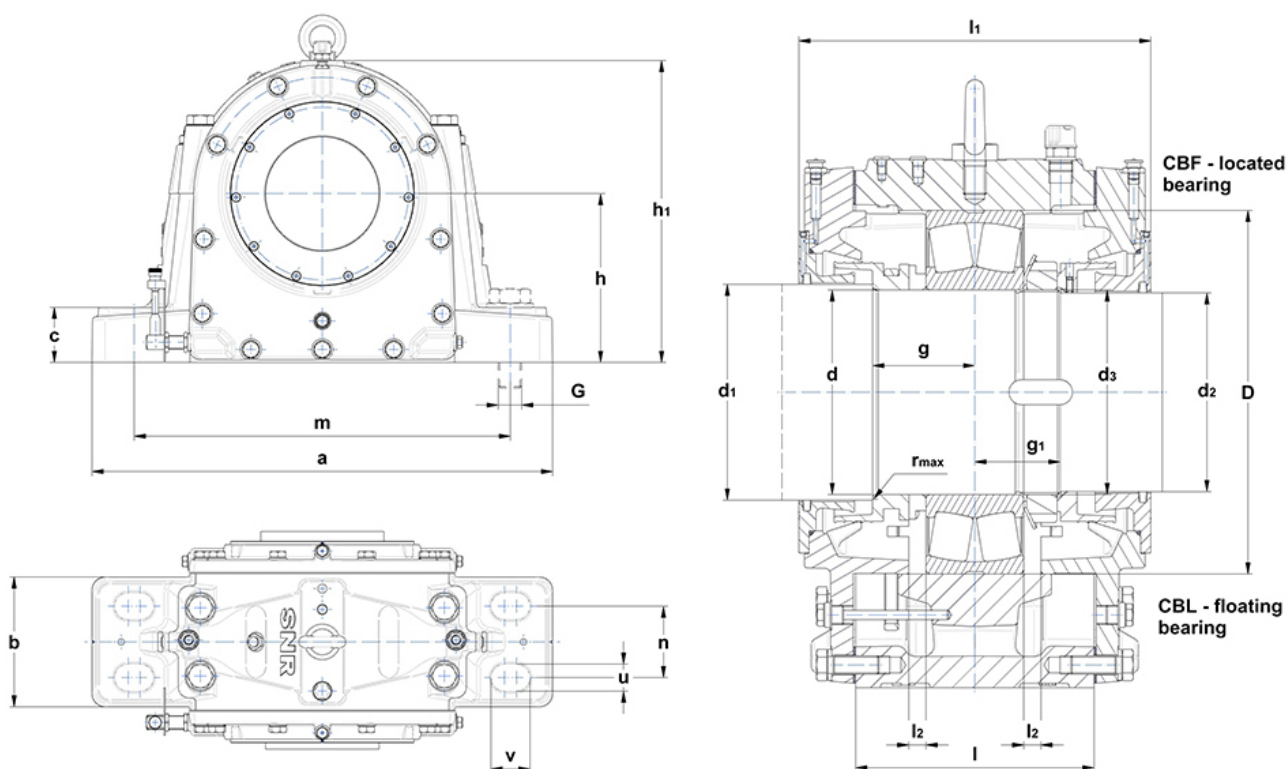

Dane techniczne	
d	220 mm
d1	230 mm
d2	212 mm
d3	TR220x4
a	880 mm
b	240 mm
c	105 mm
g	108 mm
g1	92 mm
h	310 mm
h1	565 mm
l	280 mm
l1	387 mm
l2	16 mm
m	720 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	2,50 mm
D	400 mm
poziom oleju	80-110 mm
Ilość oleju	8,20 cm ³
waga oprawy	332 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M42
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	2 040 Nm
śruby łączące	M36
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	1 520 Nm
Śruby z uchem	M24