


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22248	HM 48 T	MB 48	11x14x1012

Karta techniczna PDF SNOE2482DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

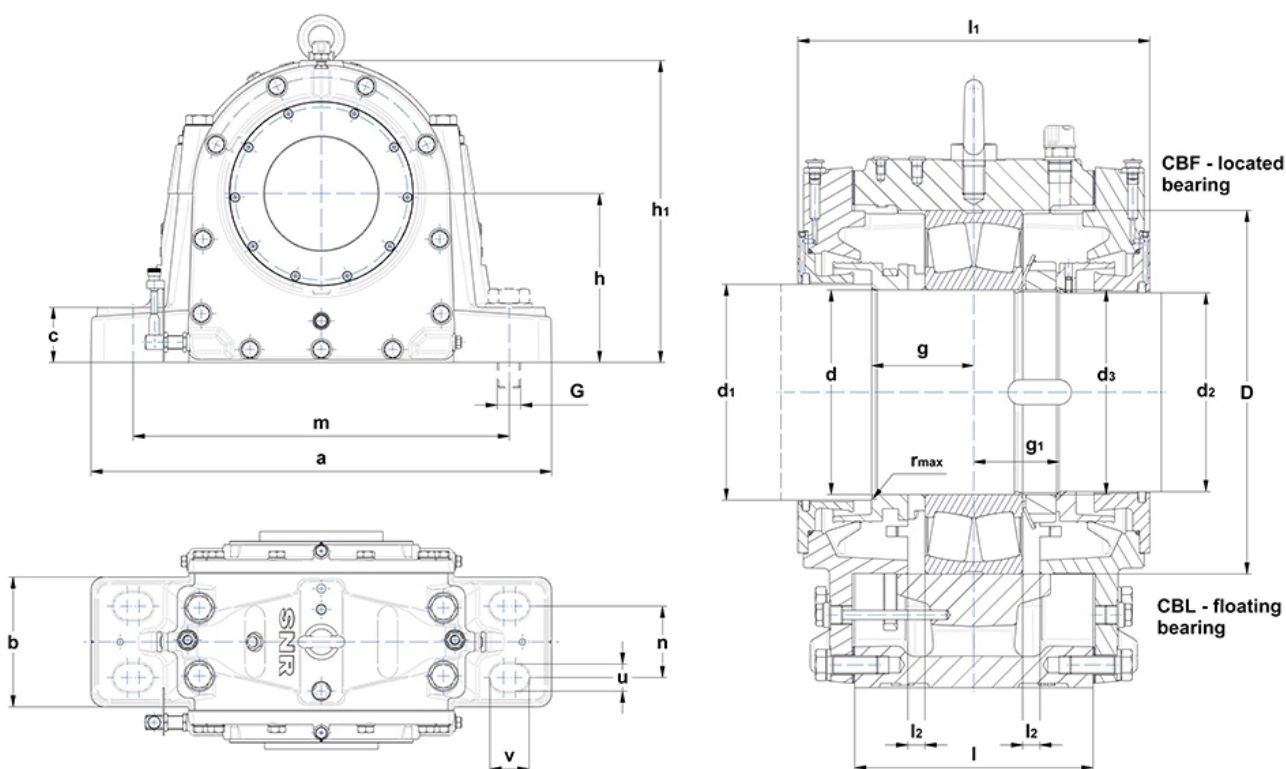

Dane techniczne	
d	240 mm
d1	260 mm
d2	235 mm
d3	TR240x4
a	980 mm
b	280 mm
c	120 mm
g	120 mm
g1	100 mm
h	340 mm
h1	615 mm
l	300 mm
l1	404 mm
l2	16 mm
m	820 mm
n	165 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	4 mm
D	440 mm
poziom oleju	100-125 mm
Ilość oleju	10 cm ³
waga oprawy	444 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M42
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	2 040 Nm
śruby łączące	M36
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	1 520 Nm
Śruby z uchem	M24