


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6315 C3	2x 7315 BG	ASG 6315	V-90S	FI 20

Karta techniczna PDF DLG 315 AF



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

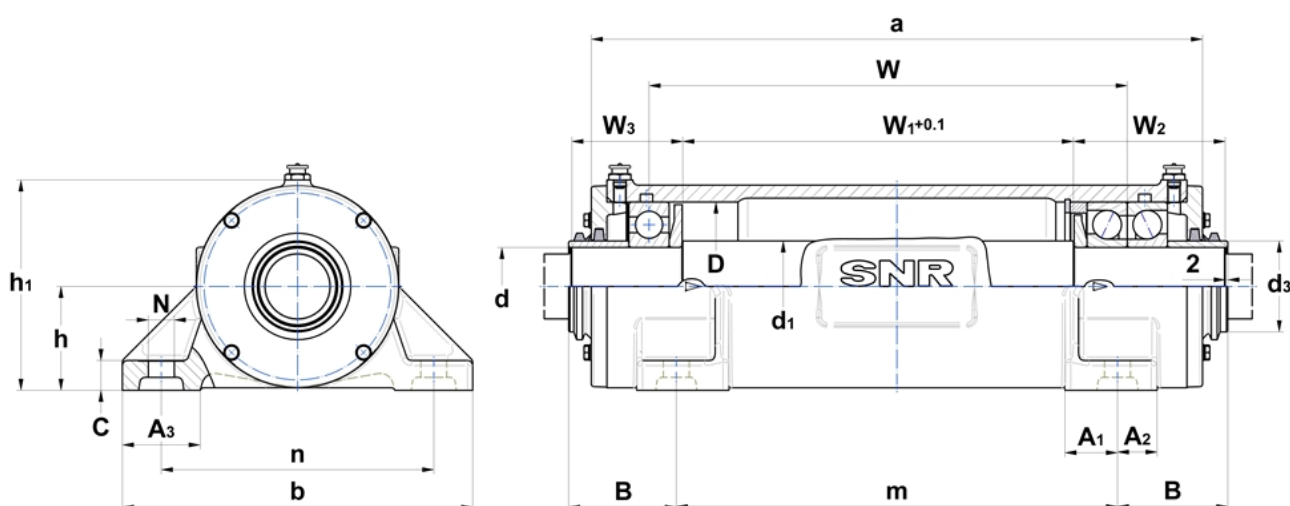

Dane techniczne	
d	75 mm
d1	90 mm
d3	90 mm
a	553 mm
b	330 mm
c	28 mm
h	100 mm
h1	200 mm
m	400 mm
n	260 mm
N	20 mm
B	91,50 mm
W	436 mm
W1	356,50 mm
W2	130,50 mm
W3	96 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	70 mm
D	160 mm
waga oprawy	47 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm