


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 317 EG15 C3	NU 317 EG15 C3 + 6317 C3			V-100S	FI 22

Karta techniczna PDF DLG 317 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

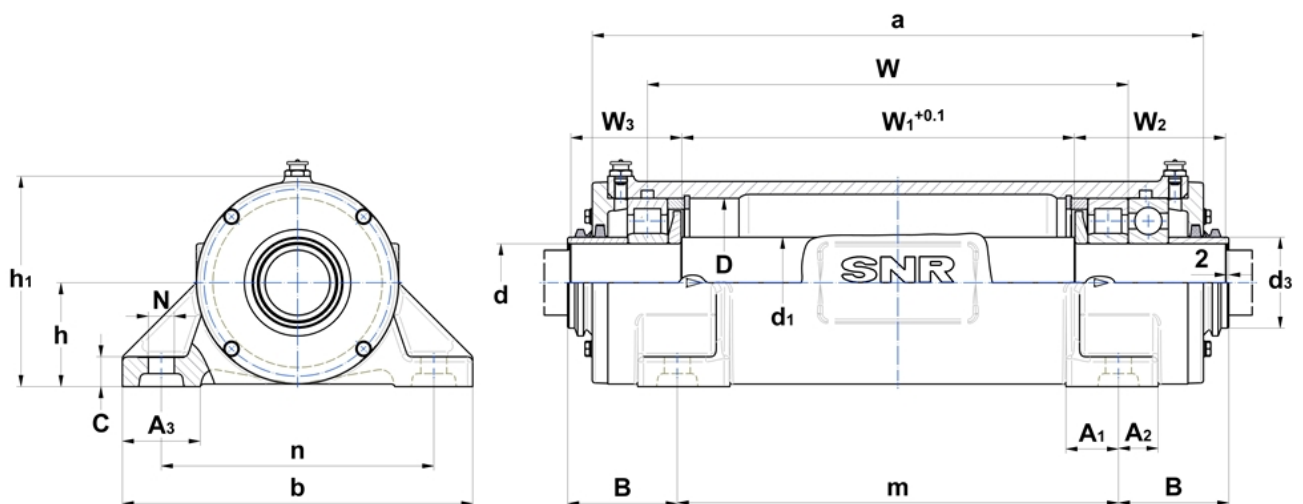

Dane techniczne	
d	85 mm
d1	100 mm
d3	100 mm
a	593 mm
b	350 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	225 mm
m	440 mm
n	290 mm
N	20 mm
B	92 mm
W	469 mm
W1	385,50 mm
W2	139,50 mm
W3	98,50 mm
A1	50 mm
A2	40 mm
A3	70 mm
D	180 mm
waga oprawy	64 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm