


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 319 EG15 C3	NU 319 EG15 C3 + 6319 C3			V-110S	FI 24

Karta techniczna PDF DLG 319 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

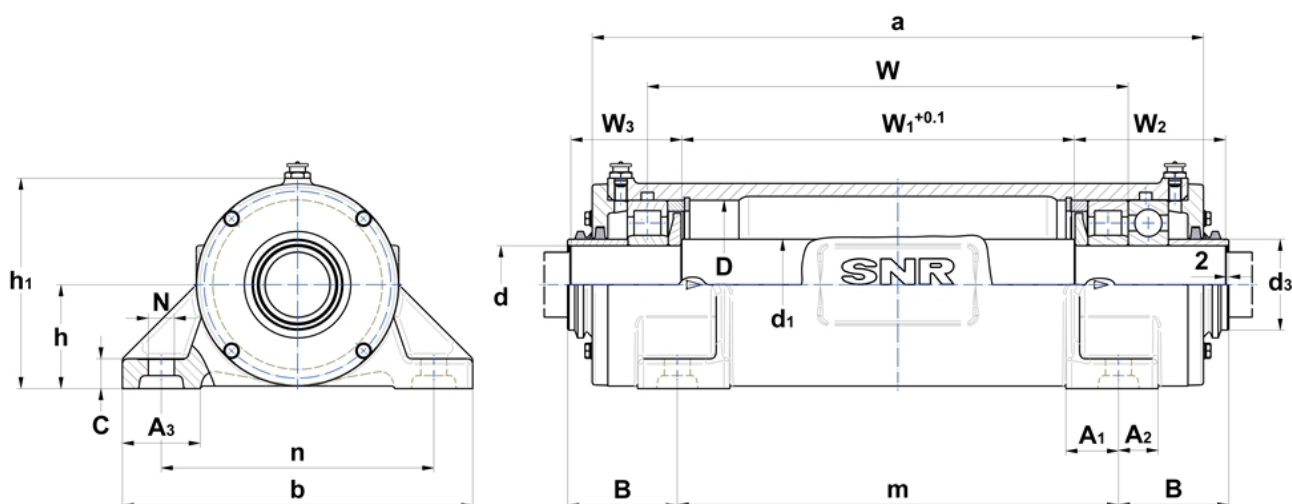

Dane techniczne	
d	95 mm
d1	110 mm
d3	110 mm
a	626 mm
b	400 mm
c	35 mm
h	125 mm
h1	248 mm
m	480 mm
n	320 mm
N	24 mm
B	90,50 mm
W	498 mm
W1	407,50 mm
W2	149 mm
W3	104 mm
A1	60 mm
A2	50 mm
A3	90 mm
D	200 mm
waga oprawy	82 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm