


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6320 C3	2x 7320 BG	ASG 6320	V-120S	FI 27

Karta techniczna PDF DLG 320 AF



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

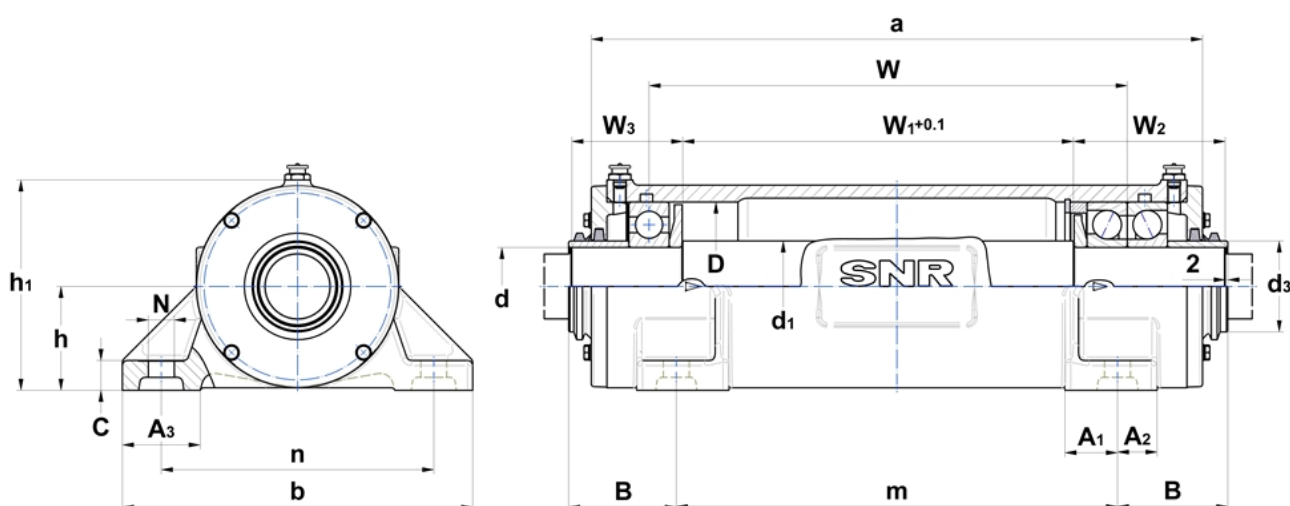

Dane techniczne	
d	100 mm
d1	115 mm
d3	120 mm
a	657 mm
b	400 mm
c	40 mm
h	130 mm
h1	264 mm
m	500 mm
n	320 mm
N	24 mm
B	95,50 mm
W	522 mm
W1	428,50 mm
W2	153 mm
W3	109,50 mm
A1	60 mm
A2	50 mm
A3	80 mm
D	215 mm
waga oprawy	93 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm