


| bearing 1 | bearing 2  | spring washer | V-ring | feltring |
|-----------|------------|---------------|--------|----------|
| 6322 C3   | 2x 7322 BG | ASG 6322      | V-130S | FI 29    |

## Karta techniczna PDF DLG 322 AF



### Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

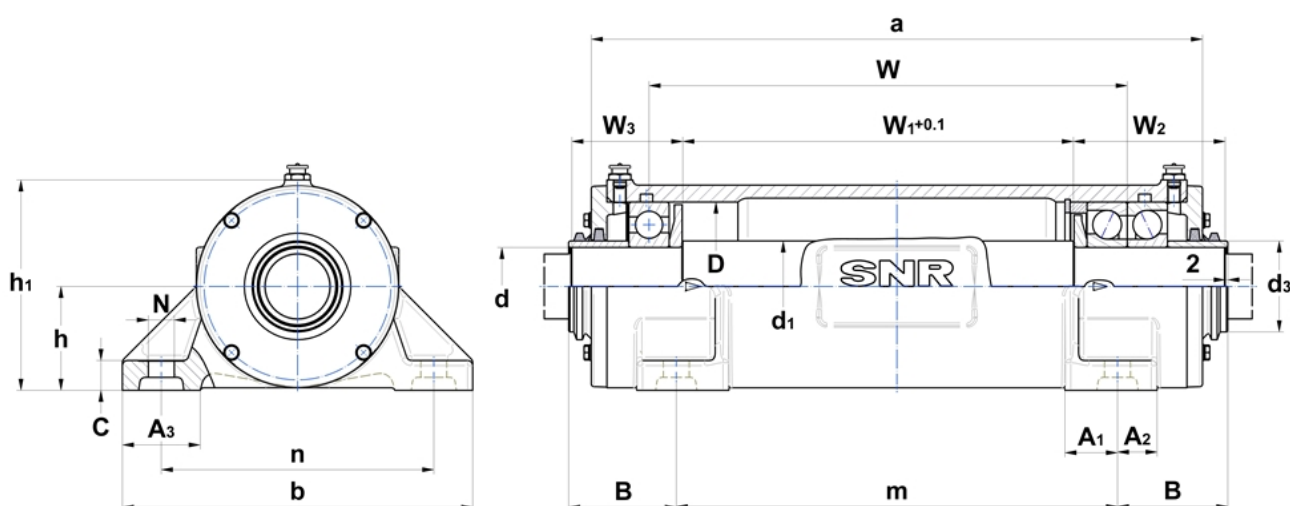

| Dane techniczne |              |
|-----------------|--------------|
| d               | 110 mm       |
| d1              | 130 mm       |
| d3              | 130 mm       |
| a               | 678 mm       |
| b               | 450 mm       |
| c               | 40 mm        |
| h               | 150 mm       |
| h1              | 296 mm       |
| m               | 520 mm       |
| n               | 380 mm       |
| N               | 26 mm        |
| B               | 96,50 mm     |
| W               | 552 mm       |
| W1              | 454 mm       |
| W2              | 152,50 mm    |
| W3              | 106 mm       |
| A1              | 70 mm        |
| A2              | 60 mm        |
| A3              | 100 mm       |
| D               | 240 mm       |
| waga oprawy     | 110 kg       |
| Materiał oprawy | żeliwo szare |
| Marka           | SNR          |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M24    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M8x25  |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 17 Nm  |