


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 324 EG15 C3	NU 324 EG15 C3 + 6324 C3			V-140S	FI 32

Karta techniczna PDF DLG 324 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

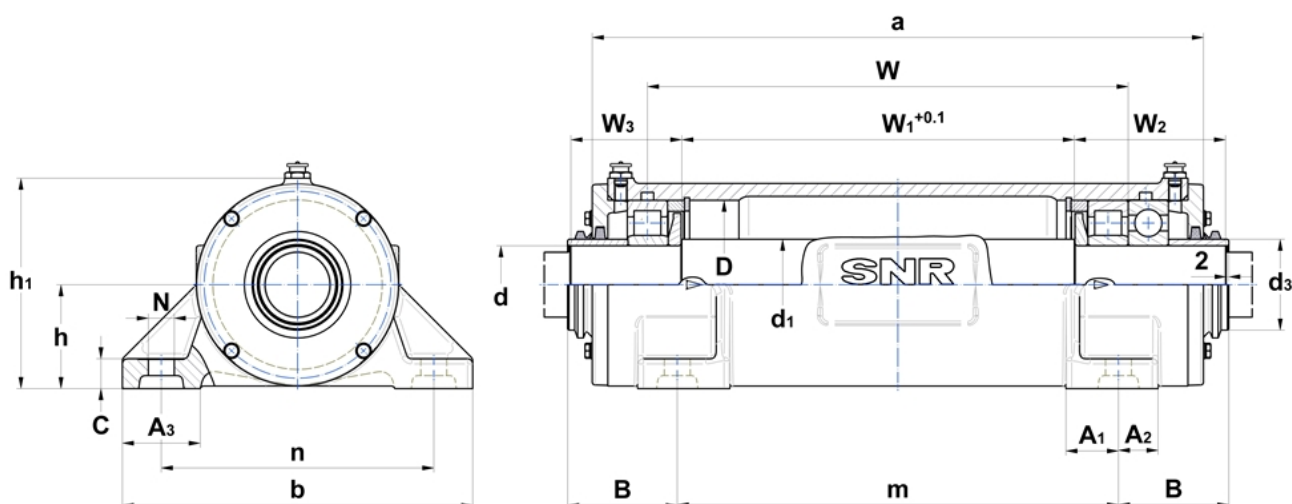

Dane techniczne	
d	120 mm
d1	140 mm
d3	140 mm
a	705 mm
b	500 mm
c	40 mm
h	160 mm
h1	320 mm
m	540 mm
n	410 mm
N	35 mm
B	100 mm
W	575 mm
W1	469,50 mm
W2	162,50 mm
W3	107,50 mm
A1	78 mm
A2	60 mm
A3	115 mm
D	260 mm
waga oprawy	150 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 005 Nm
Śruby pokrywy	M10x30
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	35 Nm