


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6306 C3	6306 C3	ASG 6306	V-30S	FI 7

Karta techniczna PDF ZLG 306 AA



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

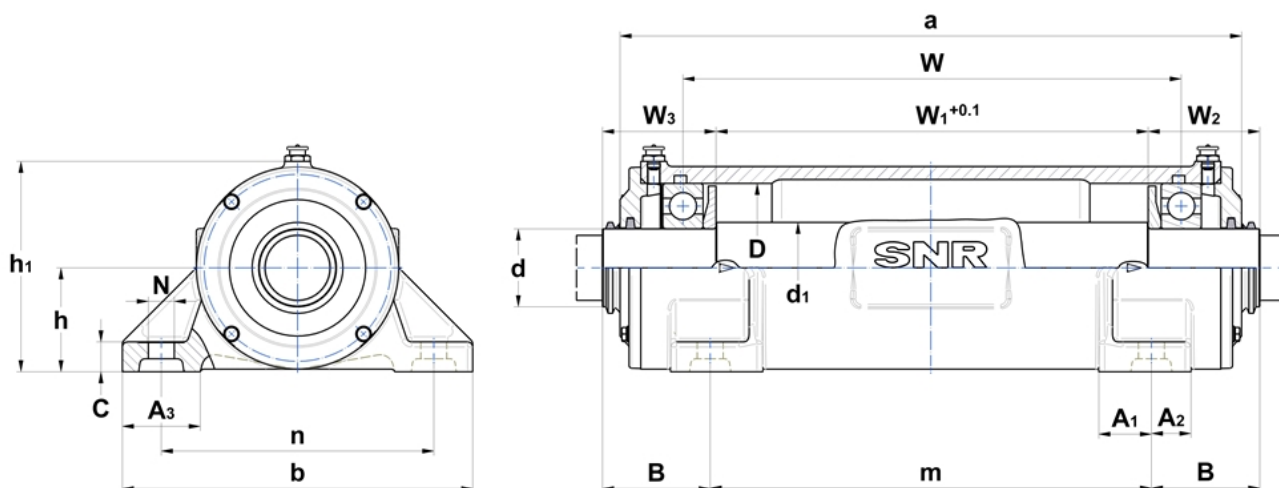

Dane techniczne	
d	30 mm
d1	40 mm
a	235 mm
b	170 mm
c	16 mm
h	50 mm
h1	100 mm
m	150 mm
n	130 mm
N	15 mm
B	53 mm
W	173 mm
W1	140 mm
W2	57 mm
A1	30 mm
A2	20 mm
A3	40 mm
D	72 mm
waga oprawy	8 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	46 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	72x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x20
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm