


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 307 EG15 C3	6307 C3		V-40S	FI 9

Karta techniczna PDF ZLG 307 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

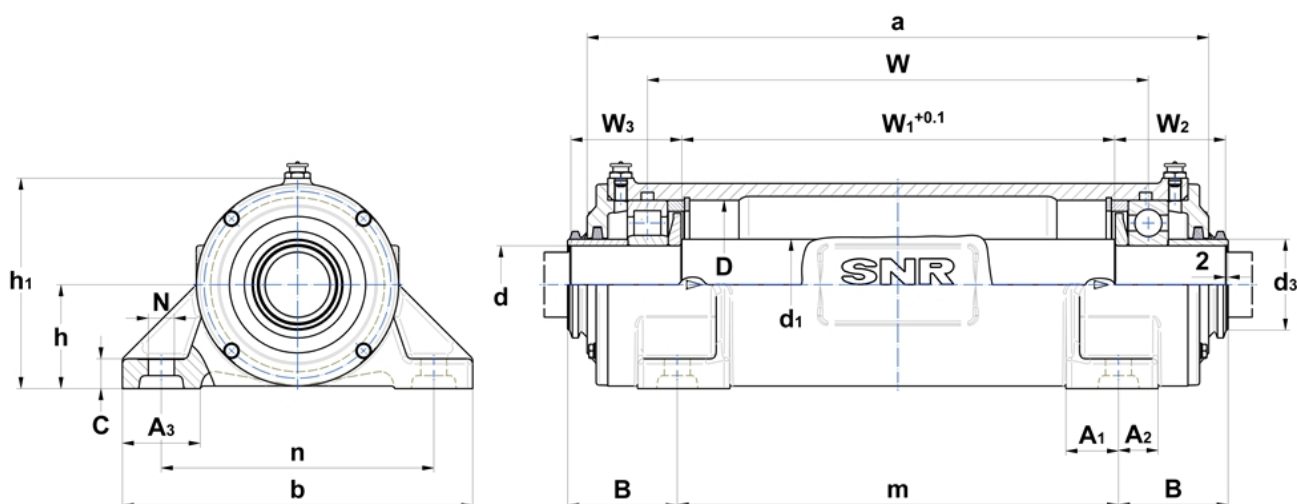

Dane techniczne	
d	35 mm
d1	45 mm
d3	40 mm
a	275 mm
b	190 mm
c	16 mm
h	60 mm
h1	117 mm
m	175 mm
n	150 mm
N	15 mm
B	62,50 mm
W	198,50 mm
W1	161,50 mm
W2	69 mm
A1	30 mm
A2	20 mm
A3	40 mm
D	80 mm
waga oprawy	10 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	85 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	80x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm