


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6309 C3	6309 C3	ASG 6309	V-45S	FI 10

Karta techniczna PDF ZLG 309 AA



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

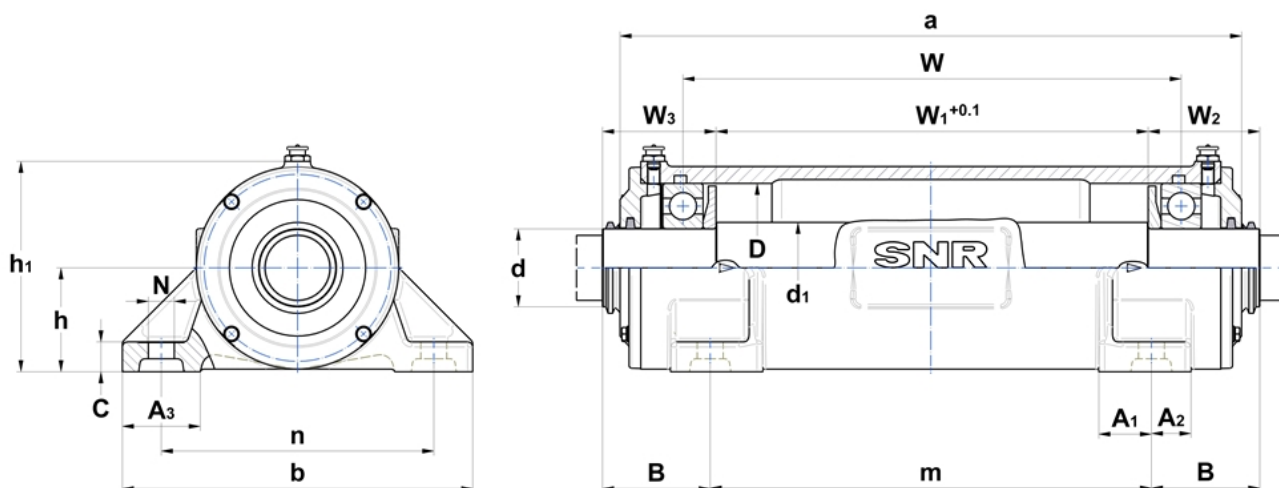

Dane techniczne	
d	45 mm
d1	55 mm
a	370 mm
b	210 mm
c	20 mm
h	70 mm
h1	139 mm
m	250 mm
n	170 mm
N	15 mm
B	72,50 mm
W	280,50 mm
W1	235,50 mm
W2	78,50 mm
A1	36 mm
A2	26 mm
A3	45 mm
D	100 mm
waga oprawy	16 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	133 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	100x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm