


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 311 EG15 C3	6311 C3		V-65S	FI 15

Karta techniczna PDF ZLG 311 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

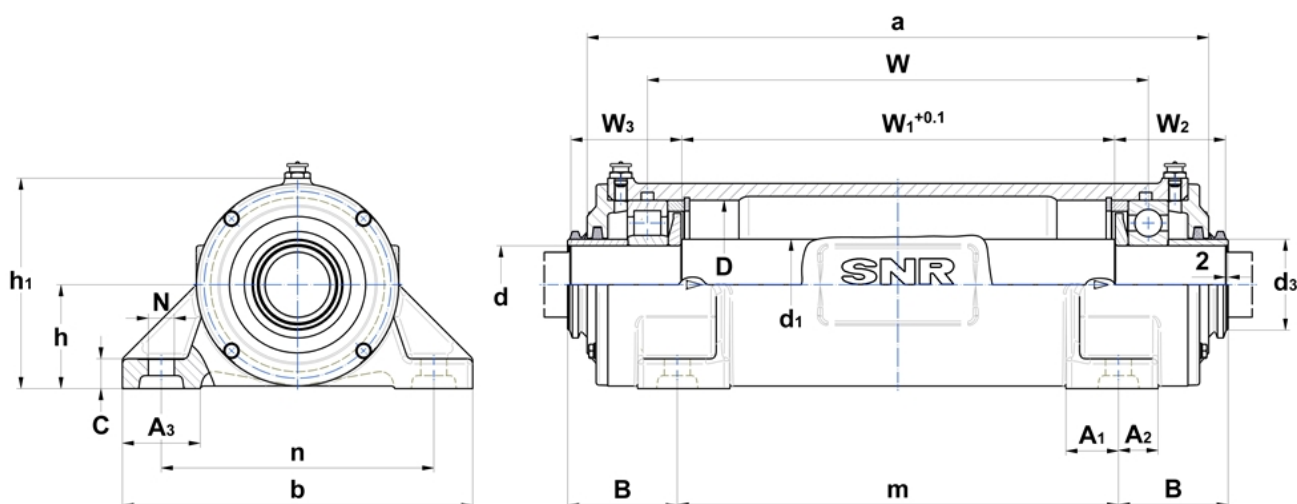

Dane techniczne	
d	55 mm
d1	65 mm
d3	65 mm
a	433 mm
b	270 mm
c	23 mm
h	80 mm
h1	158 mm
m	300 mm
n	210 mm
N	20 mm
B	79 mm
W	338,50 mm
W1	289,50 mm
W2	84 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3	60 mm
D	120 mm
waga oprawy	25 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	224 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	120x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm