


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 312 EG15 C3	6312 C3		V-70S	FI 16

Karta techniczna PDF ZLG 312 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

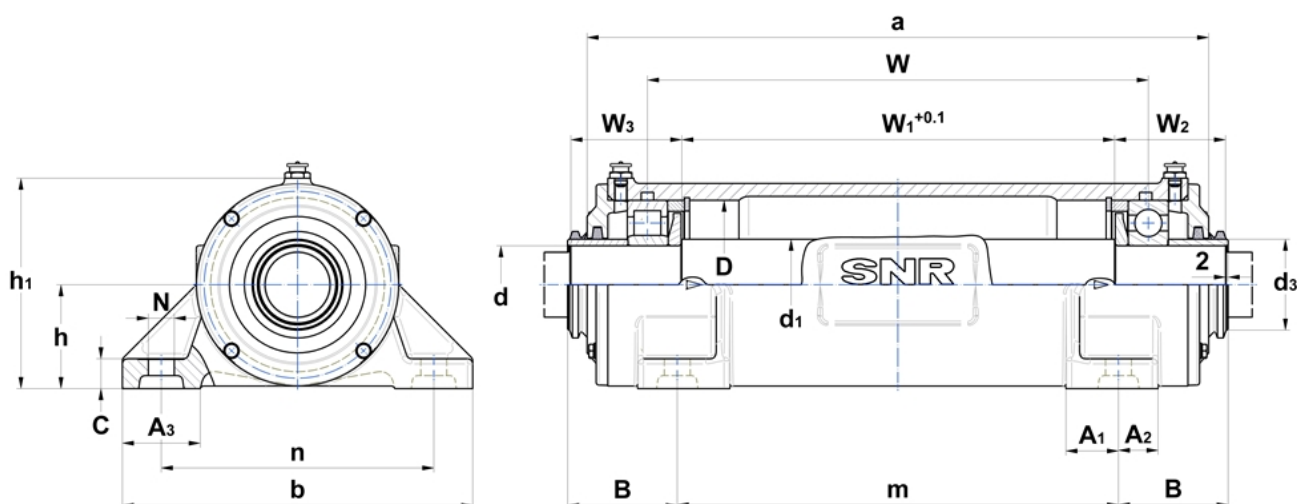

Dane techniczne	
d	60 mm
d1	70 mm
d3	70 mm
a	479 mm
b	270 mm
c	23 mm
h	80 mm
h1	162 mm
m	340 mm
n	210 mm
N	20 mm
B	85 mm
W	385,50 mm
W1	334,50 mm
W2	87,50 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3	60 mm
D	130 mm
waga oprawy	30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	243 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	130x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm