


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 313 EG15 C3	6313 C3		V-75S	FI 17

Karta techniczna PDF ZLG 313 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

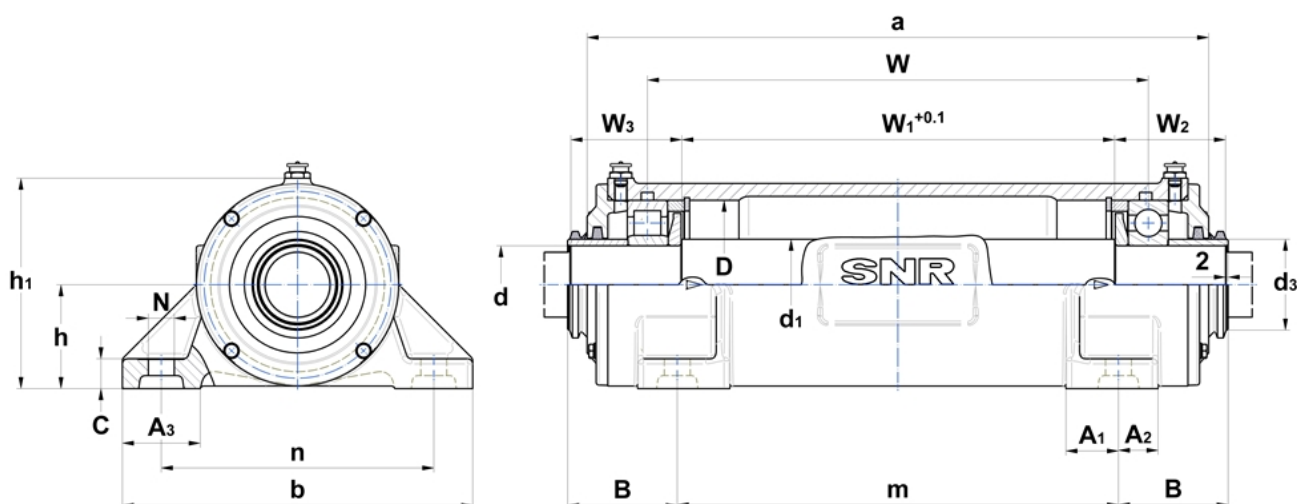

Dane techniczne	
d	65 mm
d1	75 mm
d3	75 mm
a	503 mm
b	290 mm
c	25 mm
h	95 mm
h1	187 mm
m	360 mm
n	230 mm
N	20 mm
B	87 mm
W	404,50 mm
W1	350,50 mm
W2	91,50 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	60 mm
D	140 mm
waga oprawy	33 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	333 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	140x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm