


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 316 EG15 C3	6316 C3		V-95S	FI 21

Karta techniczna PDF ZLG 316 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

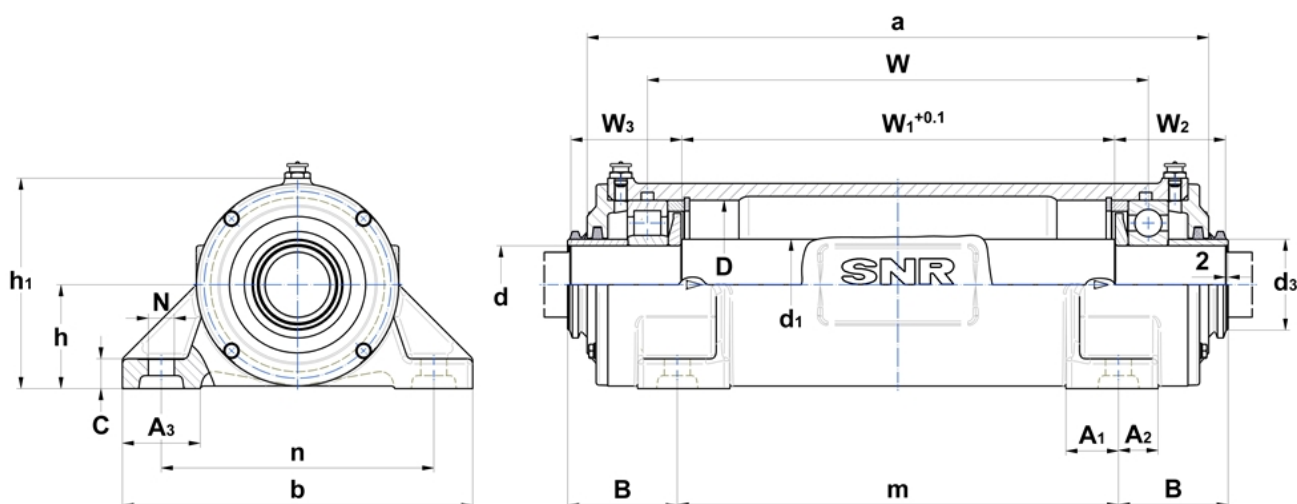

Dane techniczne	
d	80 mm
d1	95 mm
d3	90 mm
a	585 mm
b	330 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	220 mm
m	420 mm
n	260 mm
N	20 mm
B	98 mm
W	470,50 mm
W1	407,50 mm
W2	104 mm
A1	50 mm
A2	40 mm
A3	70 mm
D	170 mm
waga oprawy	56 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	590 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	170x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm