


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 317 EG15 C3	6317 C3		V-100S	FI 22

Karta techniczna PDF ZLG 317 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

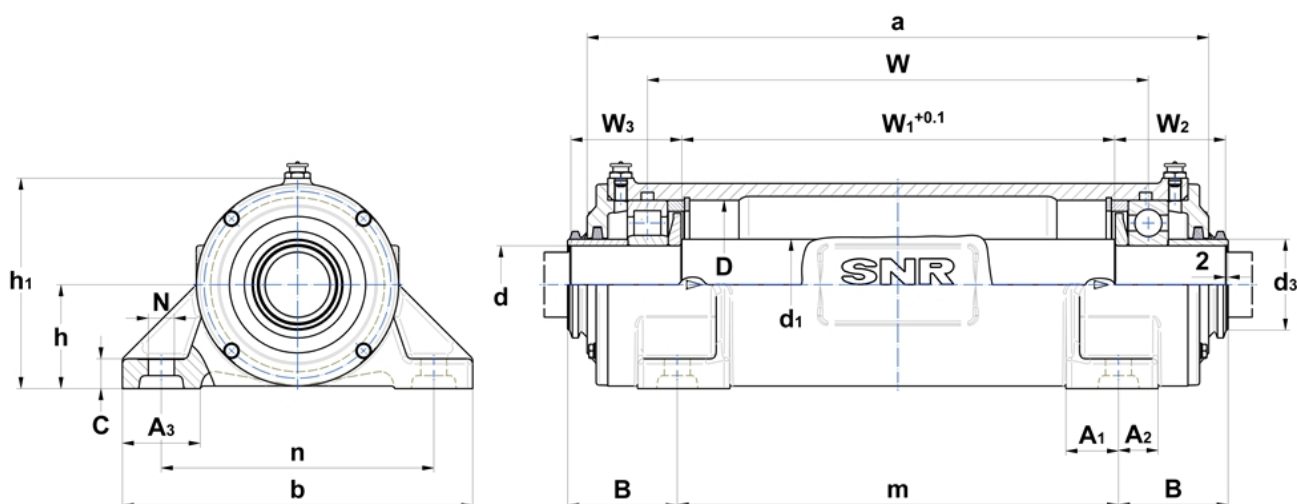

Dane techniczne	
d	85 mm
d1	100 mm
d3	100 mm
a	593 mm
b	350 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	225 mm
m	440 mm
n	290 mm
N	20 mm
B	92 mm
W	480,50 mm
W1	417,50 mm
W2	103 mm
A1	50 mm
A2	40 mm
A3	70 mm
D	180 mm
waga oprawy	64 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	577 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	180x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm