


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 319 EG15 C3	6319 C3		V-110S	FI 24

Karta techniczna PDF ZLG 319 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

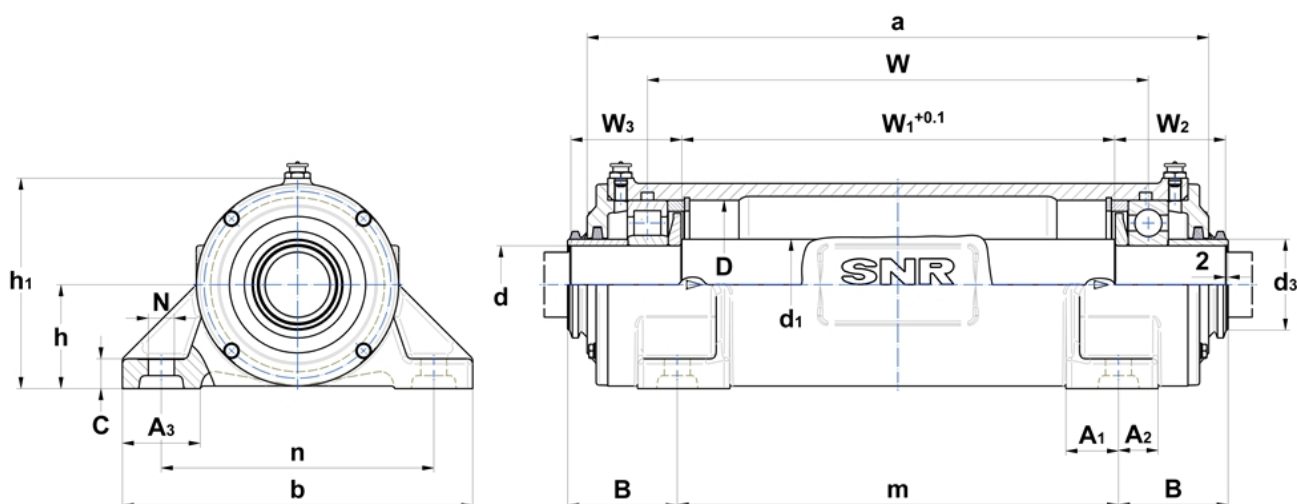

Dane techniczne	
d	95 mm
d1	110 mm
d3	110 mm
a	633 mm
b	400 mm
c	35 mm
h	125 mm
h1	248 mm
m	480 mm
n	320 mm
N	24 mm
B	94 mm
W	511,50 mm
W1	443,50 mm
W2	112,50 mm
A1	60 mm
A2	50 mm
A3	90 mm
D	200 mm
waga oprawy	82 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	734 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	200x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm