


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 320 EG15 C3	6320 C3		V-120S	FI 27

Karta techniczna PDF ZLG 320 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

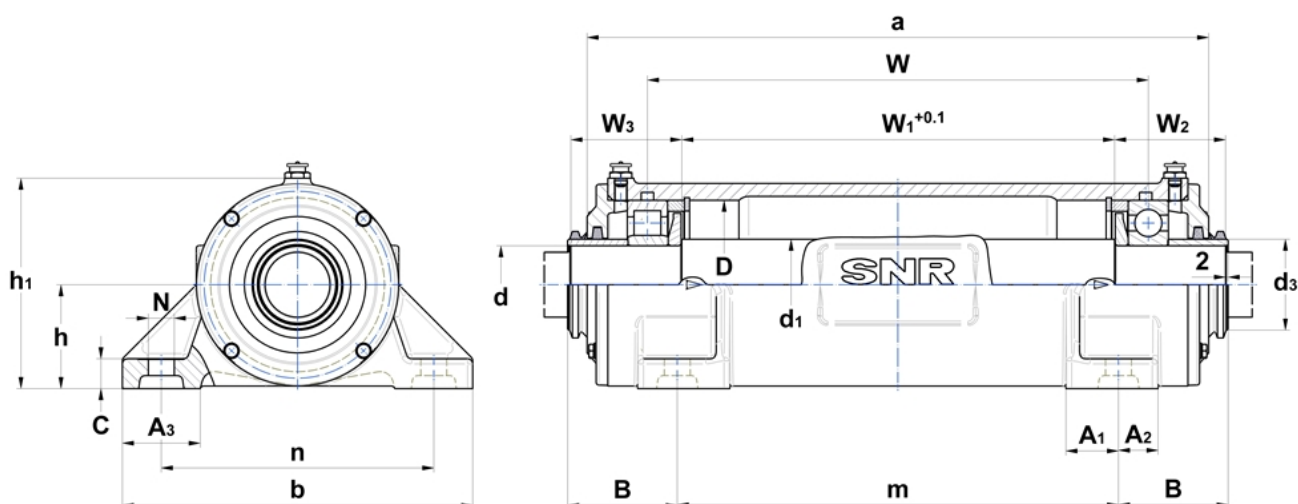

Dane techniczne	
d	100 mm
d1	115 mm
d3	120 mm
a	673 mm
b	400 mm
c	40 mm
h	130 mm
h1	264 mm
m	500 mm
n	320 mm
N	24 mm
B	104 mm
W	536,50 mm
W1	466,50 mm
W2	120,50 mm
A1	60 mm
A2	50 mm
A3	80 mm
D	215 mm
waga oprawy	93 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	954 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	215x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm