


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6324 C3	6324 C3	ASG 6324	V-120S	FI 27

Karta techniczna PDF ZLG 324 AA



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

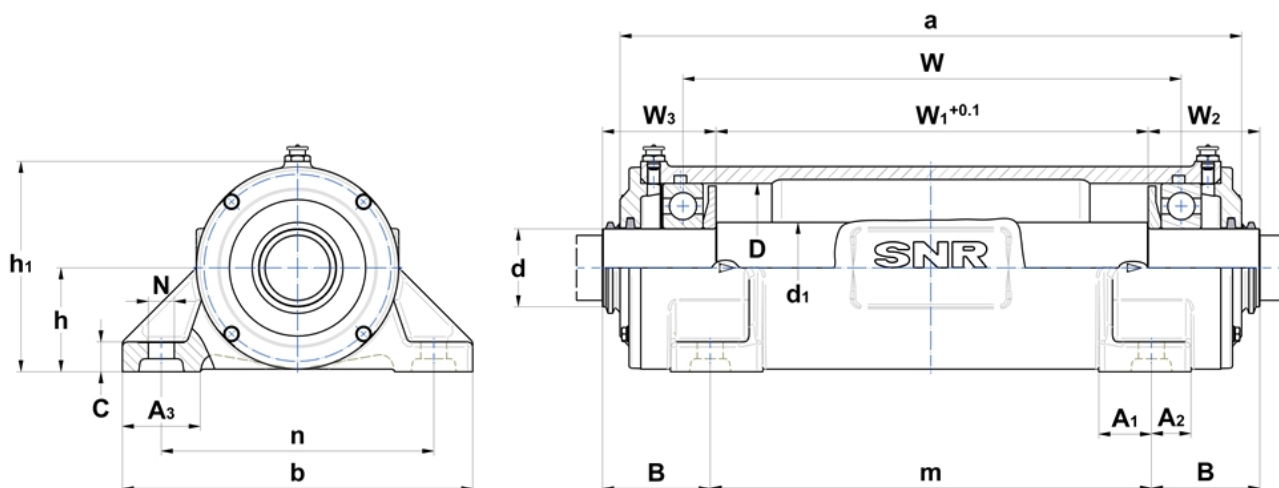

Dane techniczne	
d	120 mm
d1	140 mm
a	705 mm
b	500 mm
c	40 mm
h	160 mm
h1	320 mm
m	540 mm
n	410 mm
N	35 mm
B	100 mm
W	599,50 mm
W1	521,50 mm
W2	107,50 mm
A1	78 mm
A2	60 mm
A3	115 mm
D	260 mm
waga oprawy	150 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	966 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	260x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M30
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 005 Nm
Śruby pokrywy	M10x30
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	35 Nm