


| bearing 1      | bearing 2 | spring washer | V-ring | feltring |
|----------------|-----------|---------------|--------|----------|
| NU 324 EG15 C3 | 6324 C3   |               | V-140S | FI 32    |

## Karta techniczna PDF ZLG 324 AB



### Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

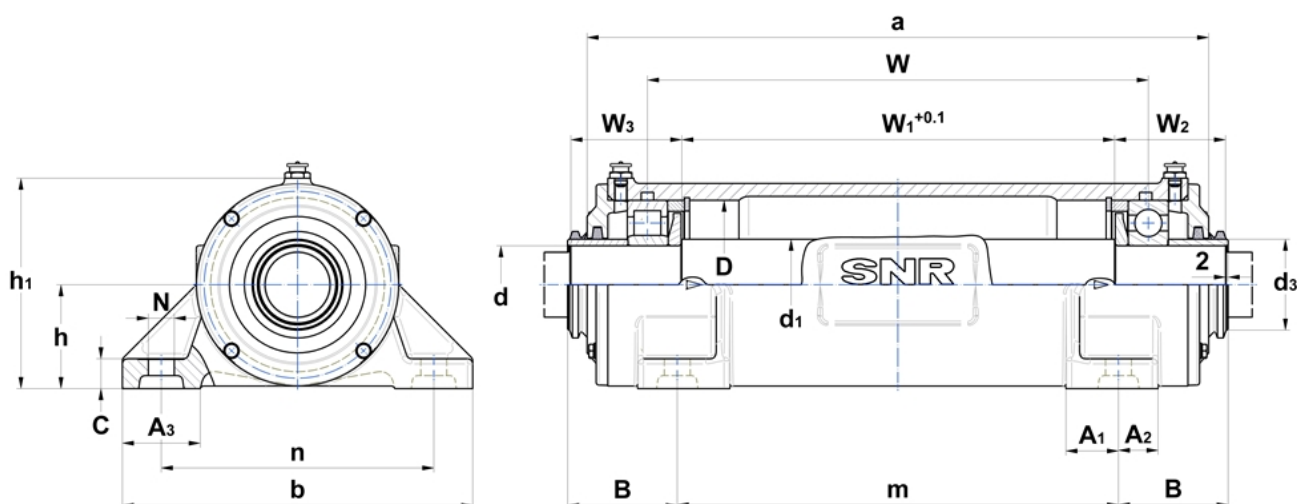

| Dane techniczne                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| d                                  | 120 mm       |
| d1                                 | 140 mm       |
| d3                                 | 140 mm       |
| a                                  | 705 mm       |
| b                                  | 500 mm       |
| c                                  | 40 mm        |
| h                                  | 160 mm       |
| h1                                 | 320 mm       |
| m                                  | 540 mm       |
| n                                  | 410 mm       |
| N                                  | 35 mm        |
| B                                  | 100 mm       |
| W                                  | 602,50 mm    |
| W1                                 | 524,50 mm    |
| W2                                 | 107,50 mm    |
| A1                                 | 78 mm        |
| A2                                 | 60 mm        |
| A3                                 | 115 mm       |
| D                                  | 260 mm       |
| waga oprawy                        | 150 kg       |
| Materiał oprawy                    | żeliwo szare |
| początkowa wartość smaru na stronę | 966 ccm      |
| Pierścień Oring (opcjonalnie)      | 260x7        |
| Marka                              | SNR          |

| Śruby                                       |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Śruby mocujące (g)                          | M30      |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1 005 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M10x30   |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 35 Nm    |