

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD228-528	22228K	FR 250x15	RDC528
	23228K	FR 250x5	


Technisches Datenblatt PDF

SNCD528



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

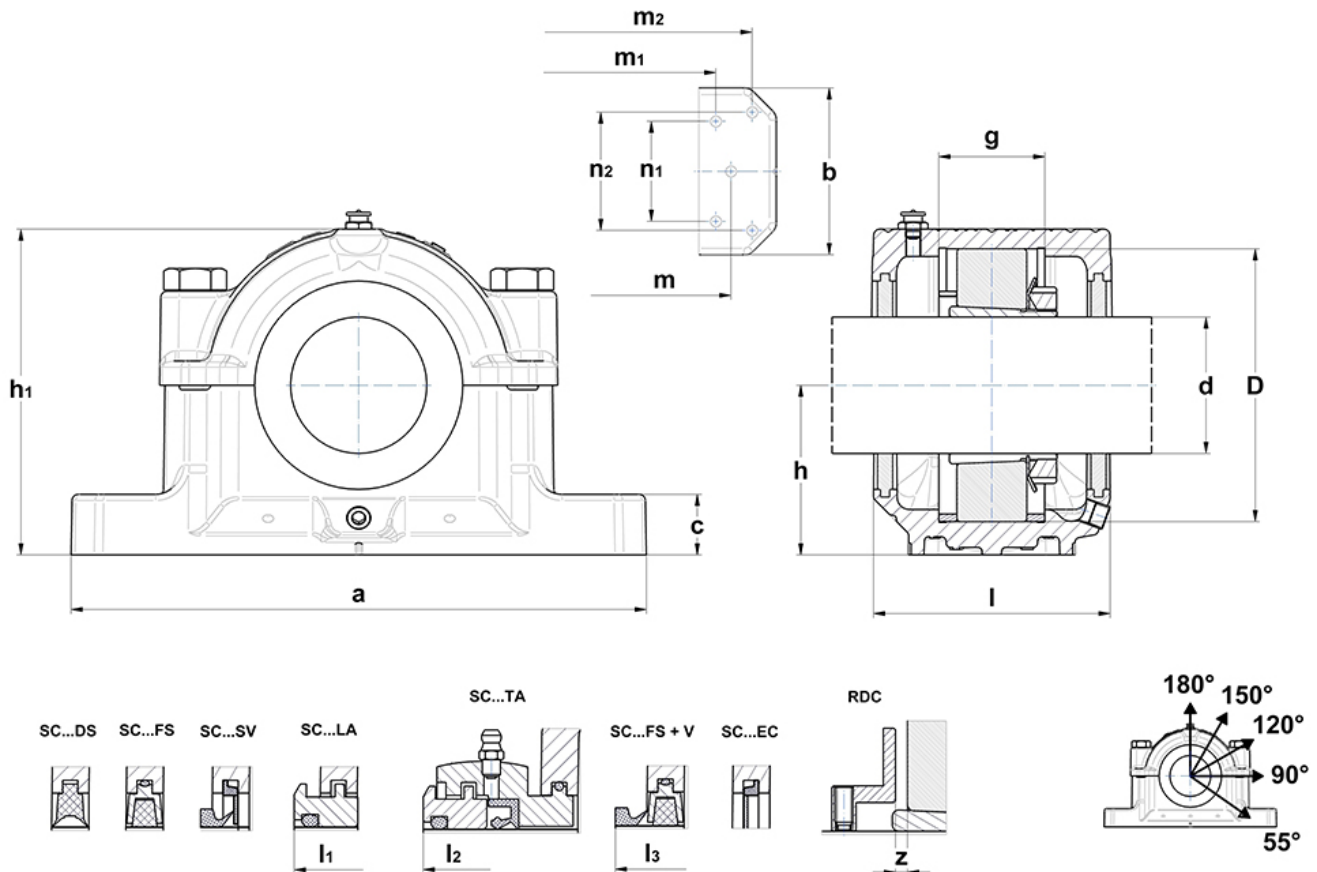

Technische Eigenschaften	
d	125 mm
D1	35 mm
D2	26 mm
a	500 mm
b	150 mm
c	50 mm
g	98 mm
h	150 mm
h1	302 mm
l	205 mm
l1	222 mm
l2	284 mm
l3	236
m	420 mm
m1	400 mm
m3	327 mm
n1	92 mm
m2	458 mm
n2	108 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	250 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	44,30 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 528 DS
Dichtung LA	SC 528 LA
Dichtung SV	SC 528 SV
Dichtung TA	SC 528 TA
Dichtung FS	SC 528 FS
Endabdeckung EC	SC228528EC
VRing Option	V130A

Bruchlasten	
P 0°	2 250 kN
P 55°	1 908 kN
P 90°	1 134 kN
P 120°	855 kN
P 150°	774 kN
P 180°	954 kN