

Karta techniczna PDF NJ2326EMJ30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk maszynowy


Dane techniczne

d	130 mm
D	280 mm
B	93 mm
E	247 mm
F	167 mm
d1	181,70 mm
D1	235,20 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	29,20 kg
Marka	SNR

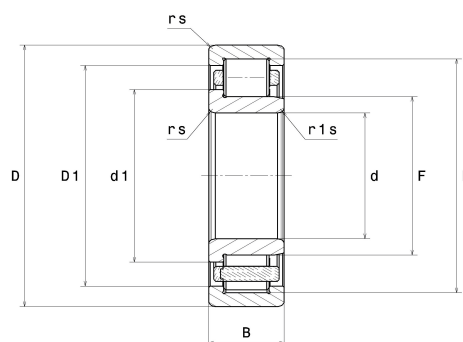

Parametry

Nośność dynamiczna C	932 kN
Nośność statyczna C0	1 250 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	123 kN
Nref	1 800 Tr/min
Nlim	3 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,98 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,65 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,35 Hz

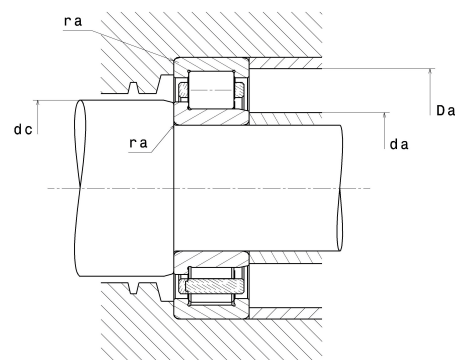

Zalecenia zabudowy

da min	146 mm
da max	164 mm
db min	169 mm
dc min	184 mm
Da max	264 mm
ra max	3 mm
r1a max	3 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$