


## Karta techniczna PDF UCFC20722L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 36,40 mm |
| A4              | 26 mm    |
| d               | 34,93 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 48,80 mm |

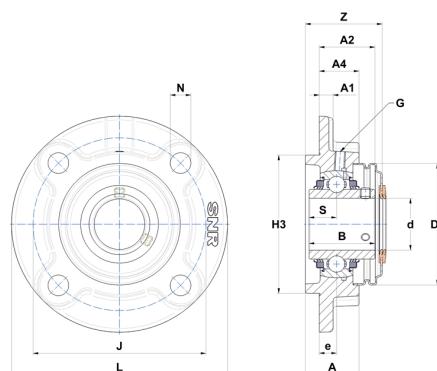

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,74 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20722G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207      |