# Nebelöler
# mit automatischer Ölbefüllung

Serie »FUTURA«

Artikel-Nr. FU 6201 + FU 6202



| Typ / Kenngrößen | FU 6201 | FU 6202 |
|---|---|---|
| Anschlussgewinde | G 3/4 | G 1 |
| Bauart | Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck | |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase | |
| Einbaulage | senkrecht | |
| Mediums- und Umgebungstemperatur | max. 50 °C | |
| Eingangsdruck | Pe max. 16 bar | |
| Behältervolumen | Ölmenge max. 181 cm³ | |
| Öldosierung bei qv=1000l/min | 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert) | |
| Ölsorte | CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32 | |
| Befestigungsart | Winkel, Wandmontage | |
| Gewicht | 0,762 kg | |

Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

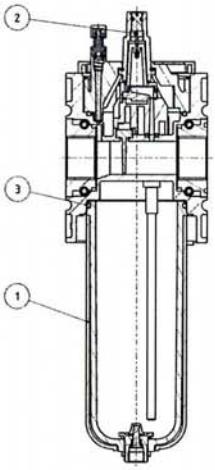




Baugröße 3

**Bauteile**

| Nr. | Benennung | Werkstoff | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölbehälter | Polycarbonat | |
| 2 | Tropfaufsatz | Polycarbonat | |
| 3 | O-Ring 55 x 2,5 | NBR | |

**Handhabungs-Hinweis**

- Ölnachsaugung unter Druck möglich
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e)

**Abteilung ZeDok**
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

# Nebelöler
# mit automatischer Ölbefüllung

Serie »FUTURA«

Artikel-Nr. FU 6201 + FU 6202

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

## Abmessungen (mm)

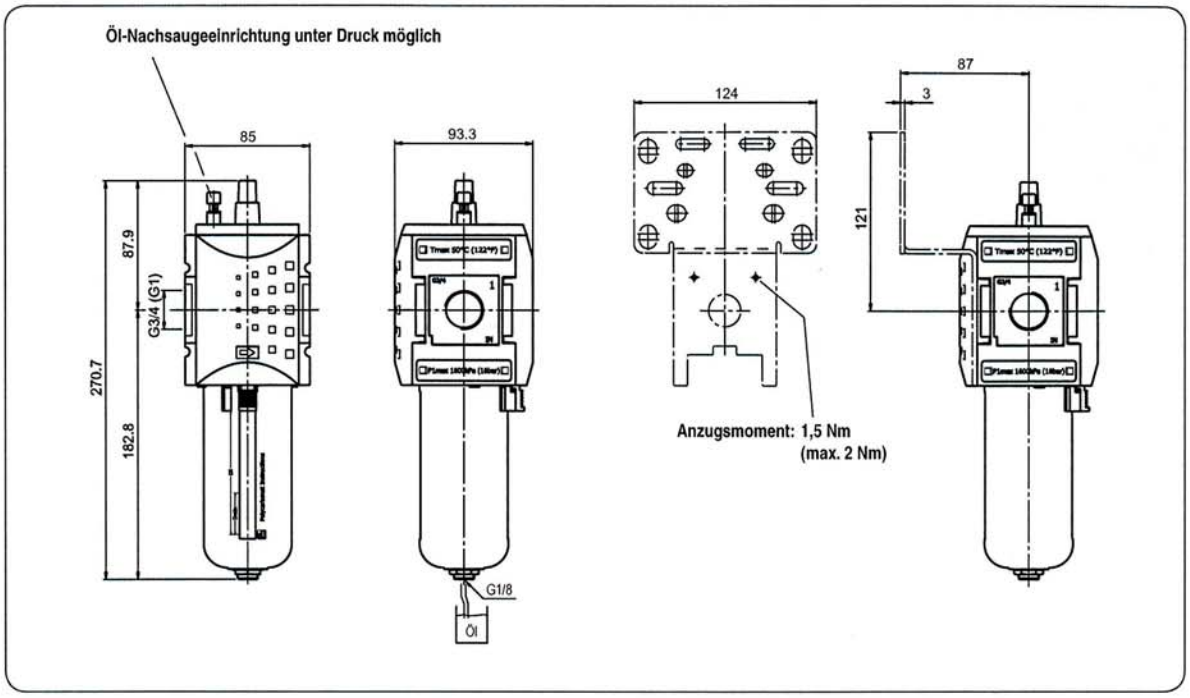


## Durchflusscharakteristik

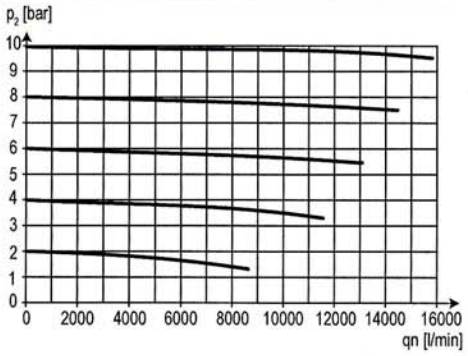


## Öler-Ansprechgrenze

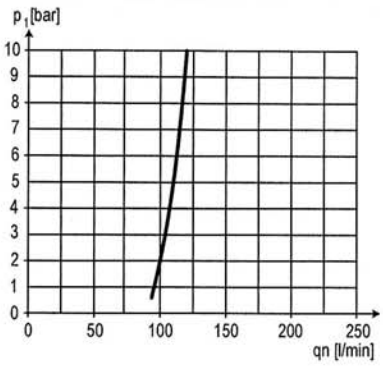


## Zubehör 2

Befestigungswinkel incl. Schrauben



Metallbehälter mit Sichtglas

Koppelpaket

Koppelpaket Wandmontage