


Technisches Datenblatt PDF


RUS2314ET2XD2




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, ohne Innenring, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
D	150 mm
B	51 mm
E	130 mm
F	89 mm
rs min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	6,13 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	223 kN
Statische Tragzahl, C0	262 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	31,10 kN
Nlim (Öl)	4 400 Tr/min
Nlim (Fett)	3 800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,32 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,32 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,68 Hz

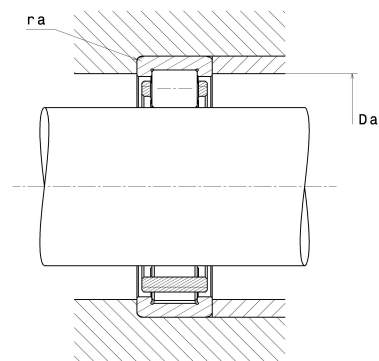

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	139 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$