


## Karta techniczna PDF UCF20722T20CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 44,40 mm |
| d               | 34,93 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 92 mm    |
| L               | 117 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 48,30 mm |

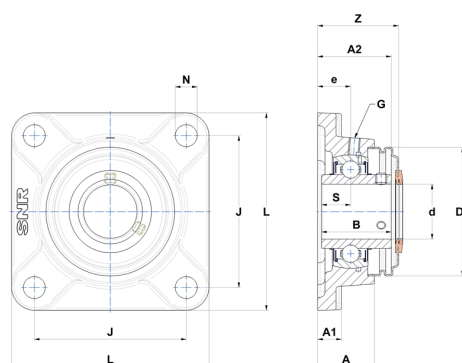

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,53 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | F207N        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20722G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20722    |