


## Karta techniczna PDF UCPA20926T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| d  | 41,28 mm |
| Dz | 95 mm    |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 54,20 mm |
| H1 | 13 mm    |
| H2 | 108 mm   |
| J  | 90 mm    |
| L  | 120 mm   |
| L1 | 42 mm    |
| N  | M14 mm   |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |
| Z  | 70,20 mm |

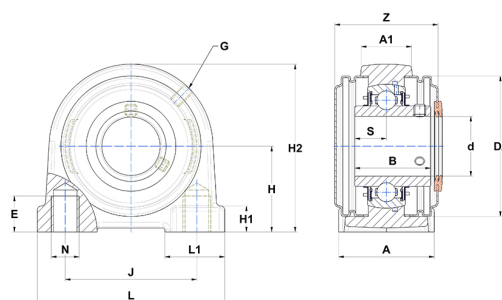

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,35 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PA209N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20926G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC209       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20926    |