

## Karta techniczna PDF USSP20311CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 21 mm    |
| B  | 22 mm    |
| A5 | 16 mm    |
| d  | 17,46 mm |
| Dz | 46 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 78 mm    |
| H2 | 41 mm    |
| H  | 78 mm    |
| L  | 264 mm   |
| L1 | 225 mm   |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| SW | 2,38 mm  |
| Z  | 42,10 mm |

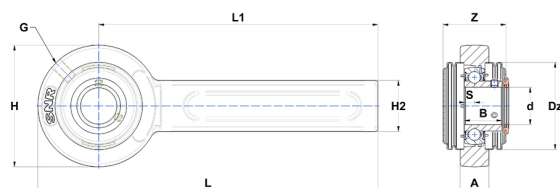

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,64 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | SP203205/40N |
| Oznaczenie łożyska                           | US20311G2    |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC203       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20311    |