


Technisches Datenblatt PDF


ESC20108T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	20 mm
B	19,10 mm
A3	1,50 mm
A5	12,60 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
G	M6x1
H	67 mm
H	67 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm
SW	3,18 mm

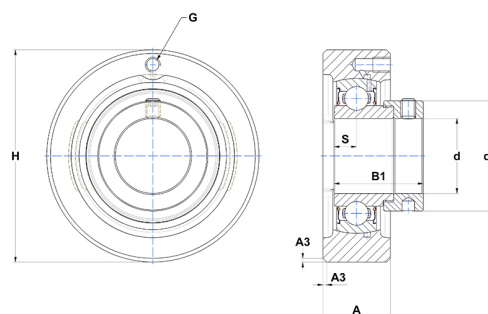

Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,43 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C203
Bezeichnung des Lagers	ES20108G2T20