

Technisches Datenblatt PDF


ESC21132T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	35 mm
B	32,50 mm
A3	2,50 mm
A5	20,50 mm
B1	48,40 mm
d	50,80 mm
d1	74,50 mm
G	M6x1
H	125 mm
H	125 mm
s1	36,95 mm
S	12 mm
SW	4,76 mm

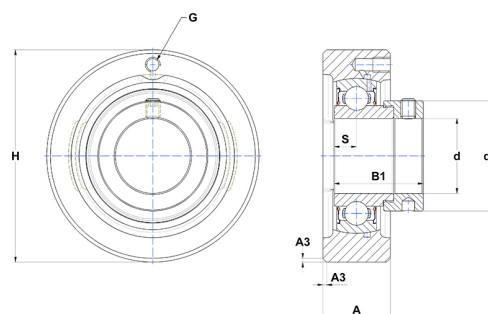

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,28 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C211
Bezeichnung des Lagers	ES21132G2T20