

Technisches Datenblatt PDF


ESFA20108



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	19,10 mm
A	25,50 mm
A1	12 mm
A2	27,60 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
e	15 mm
G	M6x1
H	102 mm
H	102 mm
J	78 mm
J1	40 mm
L	60 mm
L1	54 mm
N	10 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

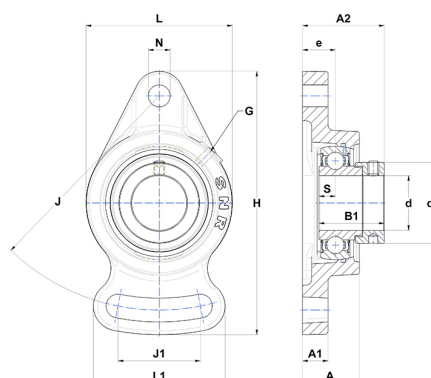

Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,34 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FA203
Bezeichnung des Lagers	ES20108G2