


Technisches Datenblatt PDF


ESFAE20722T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	25,40 mm
A	26,50 mm
A1	12,50 mm
A2	30,90 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
e	15 mm
G	R1/8"
H	155 mm
H	155 mm
H3	82.5
J	128 mm
J1	45 mm
L	90 mm
L1	75 mm
N	14 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

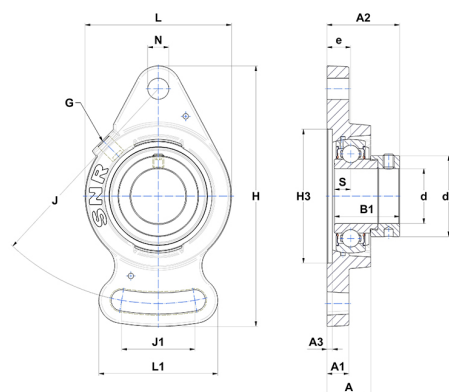

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,11 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FAE207
Bezeichnung des Lagers	ES20722G2T20