

Technisches Datenblatt PDF

ESFCE20722T20




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	25,40 mm
A	21 mm
A1	10 mm
A2	16,90 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
e	1 mm
G	M6x1
H3	90
J	110 mm
L	135 mm
N	11,50 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

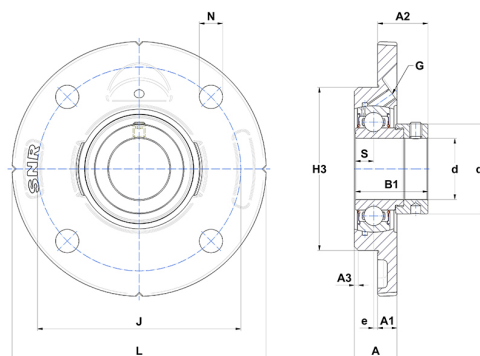

Produktleistung

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,31 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FCE207
Bezeichnung des Lagers	ES20722G2T20