


Technisches Datenblatt PDF ESFEE20516



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	21,40 mm
A	23,50 mm
A1	9 mm
A2	23,40 mm
A4	20,50 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
e	9,50 mm
G	R1/8"
H3	75
J	92 mm
L	115 mm
N	9 mm
s1	24,20 mm
S	7,50 mm

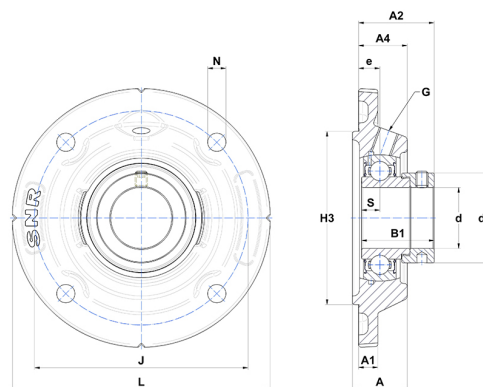

Produktleistung	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,78 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FEE205
Bezeichnung des Lagers	ES20516G2