


Technisches Datenblatt PDF


ESPFE20516T20



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	21,40 mm
A	19 mm
A1	23,40 mm
A2	24,20 mm
B1	30,90 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
e	10,30 mm
H	104,80 mm
H	104,80 mm
J	80,20 mm
J1	48,50 mm
L	203,20 mm
N	8,70 mm
N1	48,5
s1	24,20 mm
S	7,50 mm
T	2 mm

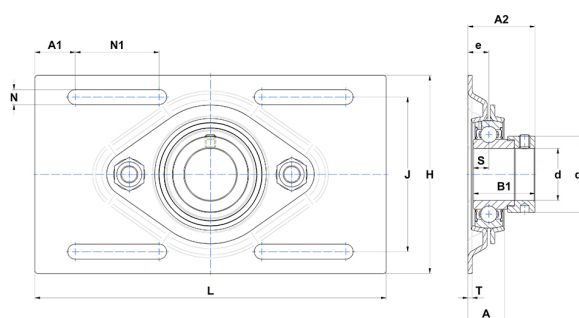

Produktleistung	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,58 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PFE205
Bezeichnung des Lagers	ES20516G2T20