



Technisches Datenblatt PDF ESPG20108T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	30 mm
A1	13 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
E	15 mm
G	M6x1
H	30,20 mm
H1	14 mm
H2	57 mm
J	38 mm
L	55 mm
L1	17 mm
N	M6 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

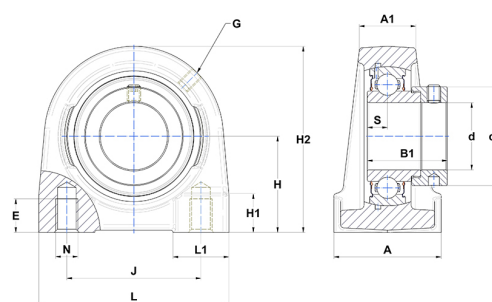

Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,33 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG203
Bezeichnung des Lagers	ES20108G2T20