

Technisches Datenblatt PDF


EXC21752L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenter Spannring Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	53,20 mm
A5	29,80 mm
B1	73,20 mm
d	82,55 mm
d1	119 mm
s1	53,60 mm
S	23,40 mm
SW	5,56 mm

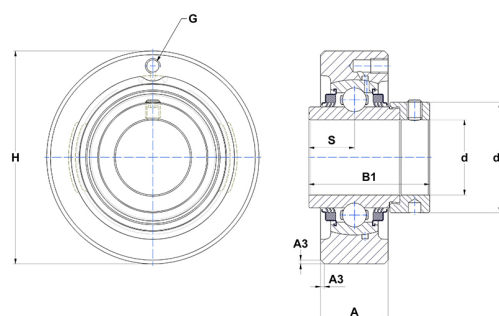

Produktleistung	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,65 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Lagers	EX21752G2L3