



Technisches Datenblatt PDF EXC31752L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
A	64 mm
B	84,10 mm
A3	4 mm
A5	42,10 mm
B1	109,50 mm
d	82,55 mm
d1	127 mm
G	M10x1
H	215 mm
H	215 mm
s1	73,85 mm
S	42 mm
SW	7,94 mm

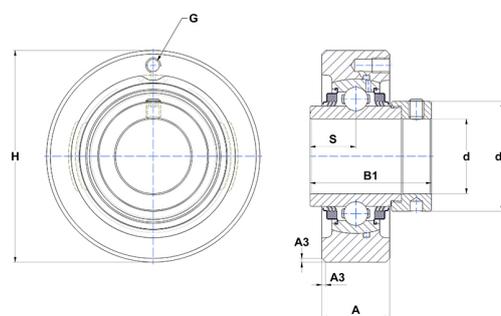

Produktleistung	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	12,78 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	54,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C317
Bezeichnung des Lagers	EX31752G2L3