

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE206T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	36,40 mm
A	32,10 mm
A1	12 mm
A2	37,20 mm
B1	48,30 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
Dz	70 mm
e	19 mm
G	R1/8"
H	142 mm
H	142 mm
J	116,50 mm
L	80 mm
N	11,50 mm
s1	34,10 mm
S	18,20 mm
Z	55,40 mm

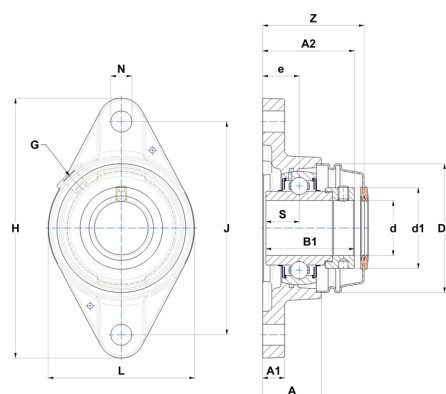

Produktleistung	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE206N
Bezeichnung des Lagers	EX206G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20630