

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE211T20COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	55,40 mm
A	45,80 mm
A1	15 mm
A2	55,70 mm
B1	71,30 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
Dz	110 mm
e	28 mm
G	R1/8"
H	222 mm
H	222 mm
J	184 mm
L	134 mm
N	18 mm
s1	48,40 mm
S	27,70 mm
Z	81,60 mm

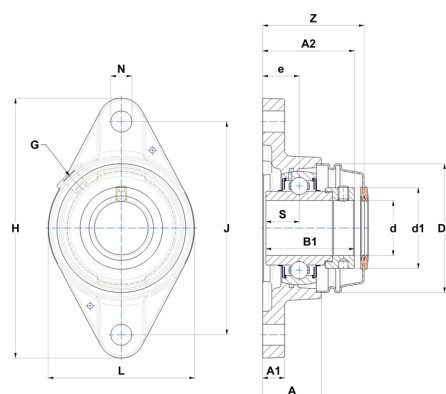

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,63 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE211N
Bezeichnung des Lagers	EX211G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21155