

Technisches Datenblatt PDF


EXFLE212T04COE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	61,80 mm
A	50,40 mm
A1	16 mm
A2	61,90 mm
B1	77,70 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
e	31 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	53,20 mm
S	30,90 mm
Z	88,20 mm

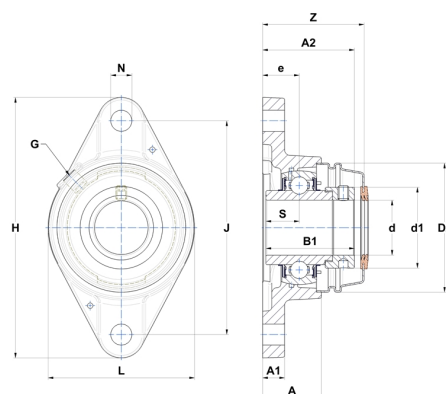

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,13 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE212N
Bezeichnung des Lagers	EX212G2T04
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21260