


Technisches Datenblatt PDF


EXFS30619L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	36,50 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	29 mm
A4	24 mm
B1	50 mm
d	30,16 mm
d1	50 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	90
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	35,75 mm
S	17,50 mm

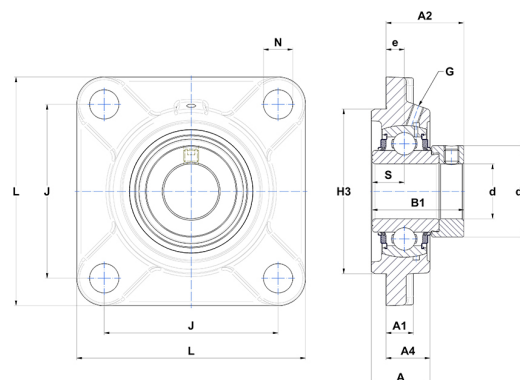

Produktleistung	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,98 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FS306
Bezeichnung des Lagers	EX30619G2L3