



Technisches Datenblatt PDF EXPG209T20CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	54 mm
A1	33 mm
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	53,90 mm
H1	20 mm
H2	106 mm
J	85 mm
L	120 mm
L1	40 mm
N	M12 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	84,50 mm

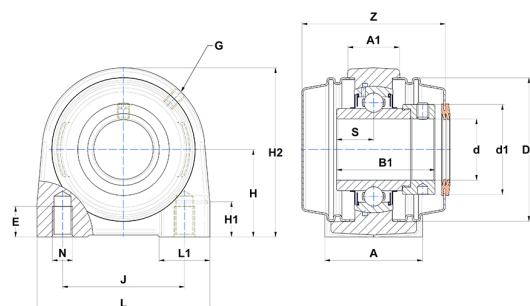

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,45 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG209N
Bezeichnung des Lagers	EX209G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE209
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE20945