Technisches Datenblatt PDF
EXPG211T04CCE



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	60 mm
A1	34 mm
B	55,40 mm
B1	71,30 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
Dz	110 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	25 mm
H2	126 mm
J	100 mm
L	140 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	48,40 mm
S	27,70 mm
Z	104,50 mm

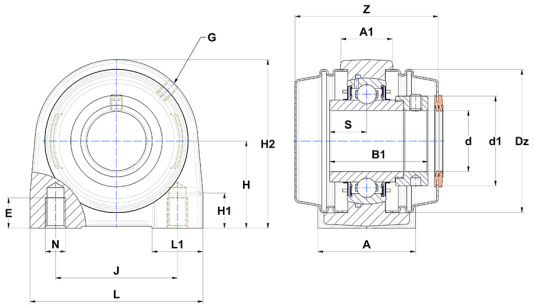

Produktleistung	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,90 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG211N
Bezeichnung des Lagers	EX211G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCCE211
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOE21155

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15