


Technisches Datenblatt PDF EXT306T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterstannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	41 mm
A1	16 mm
A2	28 mm
B	36,50 mm
A5	19 mm
B1	50 mm
d	30 mm
d1	50 mm
G	M6x1
H	100 mm
H1	90 mm
H2	70 mm
H	100 mm
L	137 mm
L1	85 mm
L2	16 mm
L3	74 mm
N	28 mm
N1	18 mm
N2	41 mm
s1	35,75 mm
S	17,50 mm
SW	4 mm

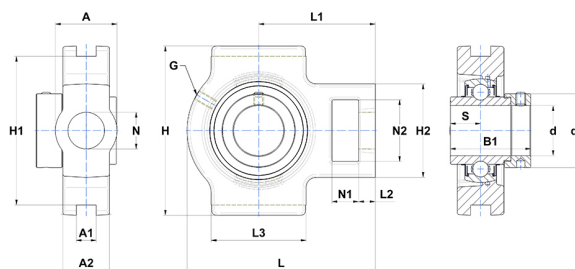

Produktleistung	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,88 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T306
Bezeichnung des Lagers	EX306G2T20